


2021

COMMENCAL FURIOUS ESSENTIAL

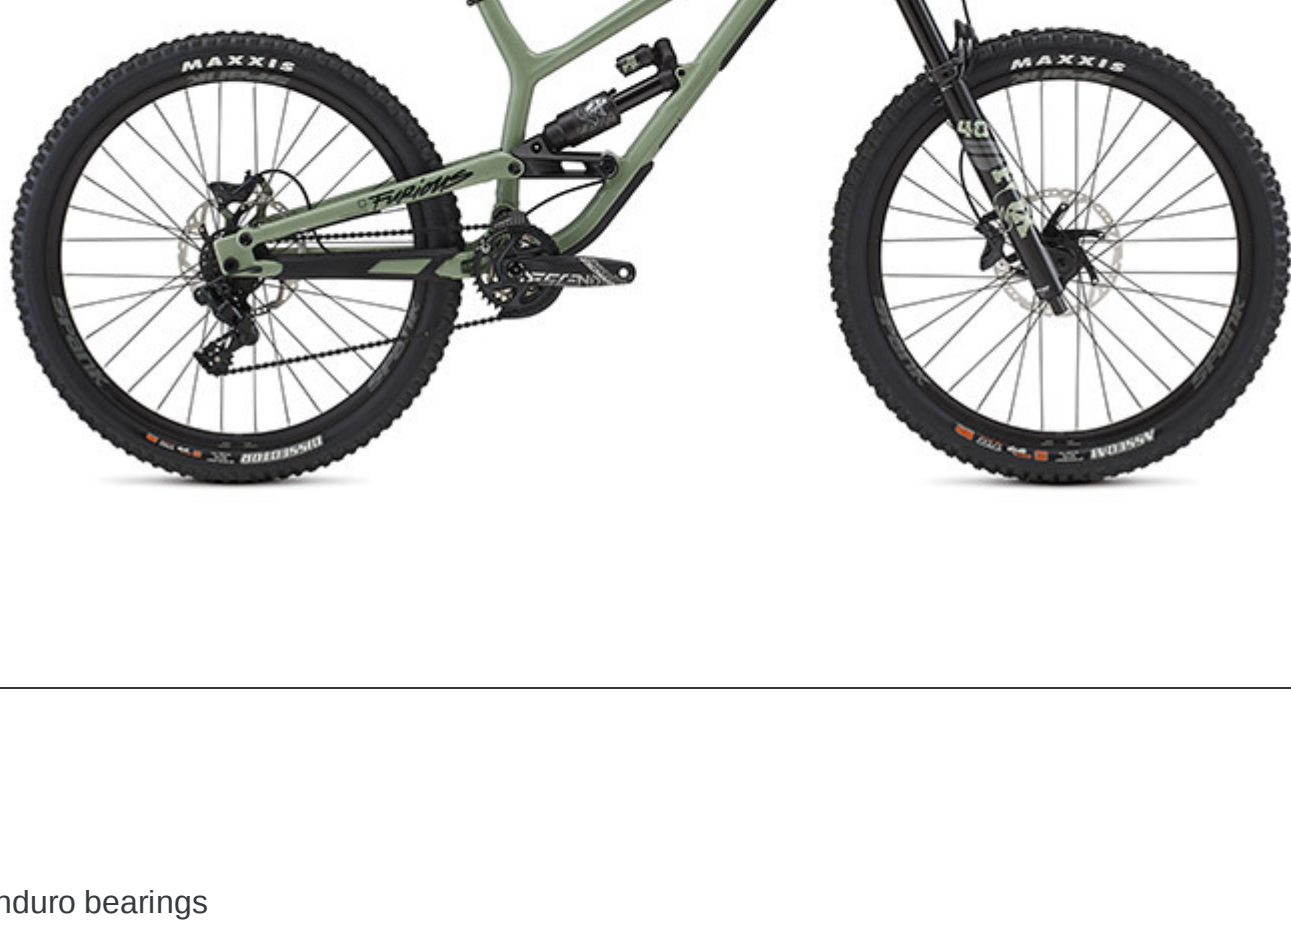

SPECS

- Specs
 - CADRE2021 FURIOUS, 200 mm travel
27.5", Alloy 6069, triple butted tubes, T4, T6, Enduro bearings
 - AMORTISSEURFOX Float X2 Performance
250 x 75 mm, LSC, LSR
 - FOURCHEFOX 40 Performance, 203 mm travel
27.5", Fit Grip damper, LSC, LSR, Float Evol, Boost (20 x 110 mm), 52 mm offset
 - JEU DE DIRECTIONACROS ZS44 / ZS56
Alloy cups, sealed bearings
 - POTENCERIDE ALPHA DH 40
40 mm extension, direct mount, 31.8 mm
 - CINTRERIDE ALPHA R27
31.8 mm, 780 mm width, 27 mm rise, Alloy 6061
 - GRIPSRIDE ALPHA DH
Ultra-soft compound, single clamp, black
 - FREINSHIMANO Deore, 4 pistons, I-Spec EV compatible
Rotor: SHIMANO SM-RT76 203 mm, 6-bolt
 - SHIFTERS SRAM GX DH
7 sp
 - GUIDE CHAÎNEE13 TRS
32-34t
 - DERAILLEURS SRAM GX DH
7 sp
 - BOÎTIER DE PEDALIERS SRAM DUB
Pressfit
 - PEDALIER TRUVATIV Descendant DH, 165 mm crank arms, DUB
Chaining: TRUVATIV Descendant DH X-Sync, 34t
 - CHAÎNE KMC X11EL
Black
 - CASSETTES SRAM GX DH
7 sp, 11-25t
 - JANTESSPANK Spike Race 33
27.5", 32h, 28 mm inner width, Tubeless Ready
 - MOYEURXRear: FORMULA DHG-150 - Front: FORMULA DHL-93
Rear: 32h, sealed bearings - Front: 32h, sealed bearings
 - RAYONS DT SWISS Competition
J-Bend, 2.0-1.8-2.0 mm, double butted, stainless, with Nylok, black
 - PNEUSRear: MAXXIS Dissector - Front: MAXXIS Assegai
Rear: 27.5"x2.4"WT, DD casing, 3C, TR - Front: 27.5"x2.5"WT, DD casing, 3C, TR
 - TIGE DE SELLESDG Micro I-Beam
31.6 mm, 250 mm length
 - SELLESDG Patriot I-Beam
Kevlar reinforced
 - POIDS15,9 KG
Average weight for S size, without pedals. Weight may differ slightly due to manufacturing tolerances.
 - PÉDALESNo
 - COULEURHeritage Green
Shiny finish
 - ACCESSOIRESDown tube protector, chainstay protector, seatstay protector, shuttle pad, fork bumpers
- Vidéos

TECH

- Tech
 - TYPE DE VELODescente / Freeride
 - CADREAl 6069T6
 - POIDS DU CADRE4.1 kg
 - DEBATTEMENT ARRIERE200 mm
 - ENTRE-AXE / COURSE250 mm / 75 mm
 - COMPATIBLE PIGGY BACKYes
 - BUSELURES AMORTISSEUR20 x 8 mm / 30 x 10 mm
 - HAUTEUR DE FOURCHE RECOMMANDÉE / MAX581 mm / 595 mm
 - DOUILLE DE DIRECTIONTAPERED 1-1/8" / 1-1/2"
 - JEU DE DIRECTIONZS44/ZS56
 - LARGEUR MAXIMALE PNEUS (ETRTO)65 mm
 - STANDARD FREIN A DISQUEPostmount 200 mm
 - DIAMETRE MAX DISQUE DE FREIN AR203 mm
 - DIAMETRE TIGE DE SELLE / COLLIER DE SELLE31,6 mm / 34,9 mm
 - BOÎTIER DE PEDALIERPress Fit BB 107
 - ISCGISCG 05
 - DERAILLEUR AVANTNo
 - AXE DE ROUE ARRIERE150 x 12 mm
- Géométrie
 - Tailles
 - News

SPOKE LENGTH


	NON DRIVE SIDE / LEFT	DRIVE SIDE / RIGHT
WHEEL FRONT	269 mm	270 mm
WHEEL REAR	269 mm	269 mm

Contact System




Index	Ref	Nom	Photo
1	W20FUV3AXLERKFT	AXE BASCULEUR / TRIANGLE AVANT FURIOUS V3	12 N.m
2	W19EB6902	ROULEMENT ENDURO BEARINGS 6902 LLU MAX	15 x 28 x 7
3	W20FUV3ROCKER	BASCULEUR FRS V3	
4	W20FUV3AXLERKSH	AXE AMORTISSEUR / BASCULEUR FRS V3	12 N.m
5	W20FUV3AXLECS	AXE HAUBAN FURIOUS V3	15 N.m
6	W20FUV3WASHERCS	RONDELLES CONTACT SYTEM FURIOUS V3	
BEARING KIT	W21EBFURIOUS	ROULEMENTS ENDURO BEARINGS META V3, SUPREME DH V3, V4, FRS, CLASH	2 x 6904 / 6 x 6902

Main Pivot

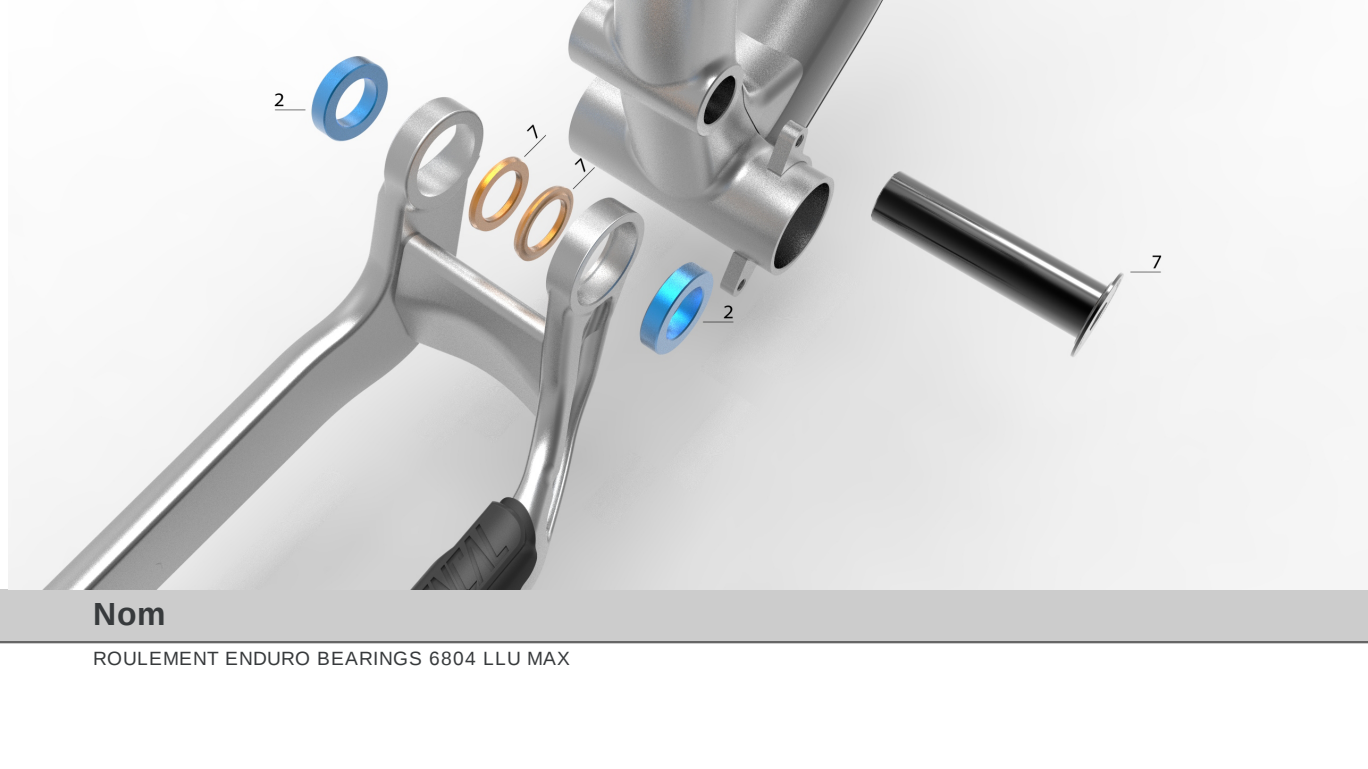

Index	Ref	Nom	Photo
2	W19EB6904	ROULEMENT ENDURO BEARINGS 6904 LLU MAX	20 x 32 x 7
7	W20FUV3AXLEMP	KIT AXE PIVOT PRINCIPAL FRS V3	30-35 N.m
BEARING KIT	W21EBFURIOUS	ROULEMENTS ENDURO BEARINGS META V3, SUPREME DH V3, V4, FRS, CLASH	2 x 6904 / 6 x 6902

Chainstays / Seatstays

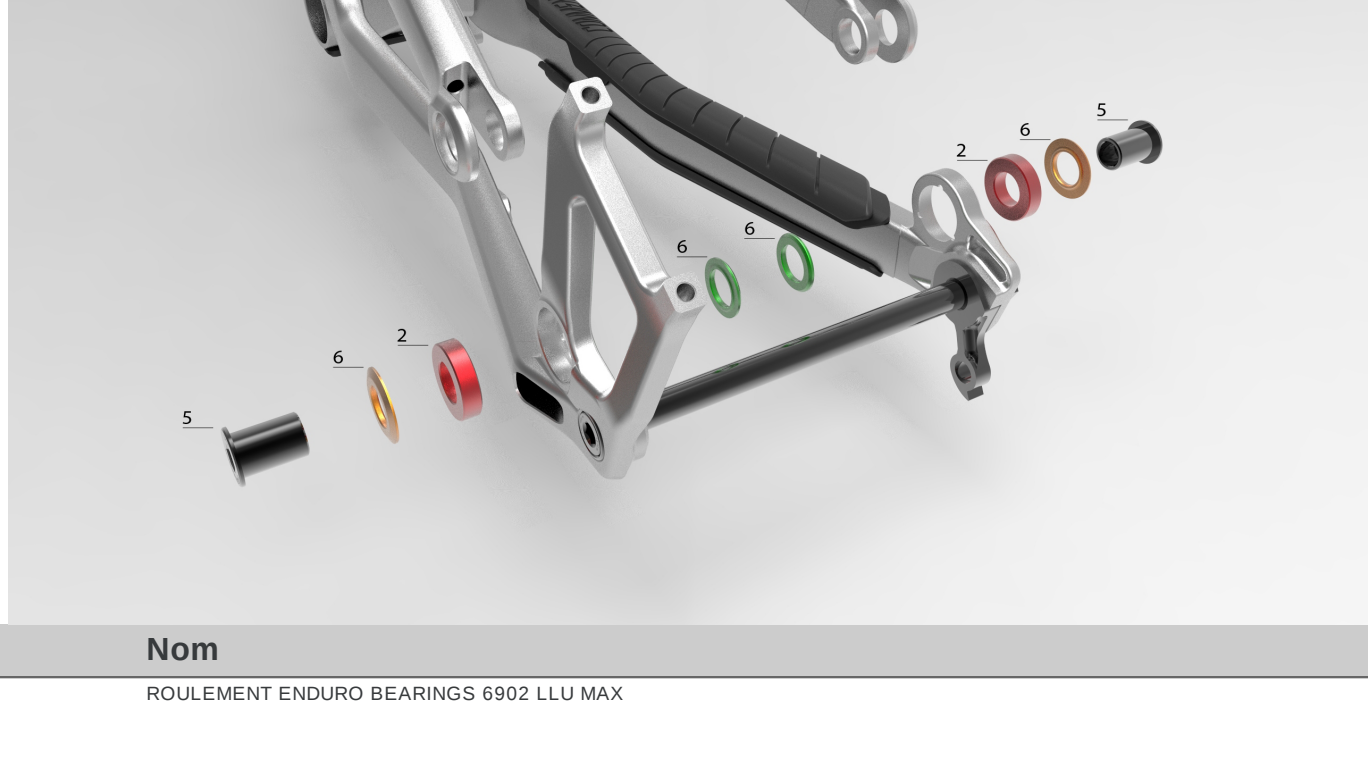


Index	Ref	Nom	Photo
2	W19EB6902	ROULEMENT ENDURO BEARINGS 6902 LLU MAX	15 x 28 x 7
5	W20FUV3AXLECS	AXE HAUBAN FURIOUS V3	15 N.m
6	W20FUV3WASHERCS	RONDELLES CONTACT SYTEM FURIOUS V3	
BEARING KIT	W21EBFURIOUS	ROULEMENTS ENDURO BEARINGS META V3, SUPREME DH V3, V4, FRS, CLASH	2 x 6904 / 6 x 6902

Dropouts



Index	Ref	Nom	Photo
10	W20FUV3RHR	PIÈTE DE DERAILLEUR FRS V3	10 N.m
8	W20FUV3AXLEWHEEL	AXE DE ROUE ARRIERE FRS V3	12 N.m
9	W19CLHCABLEGUIDER	GUIDE CABLE INFÉRIEUR CLASH, META, META POWER, FRS, T.E.M.P.D, DHV5	9 N.m

Downtube

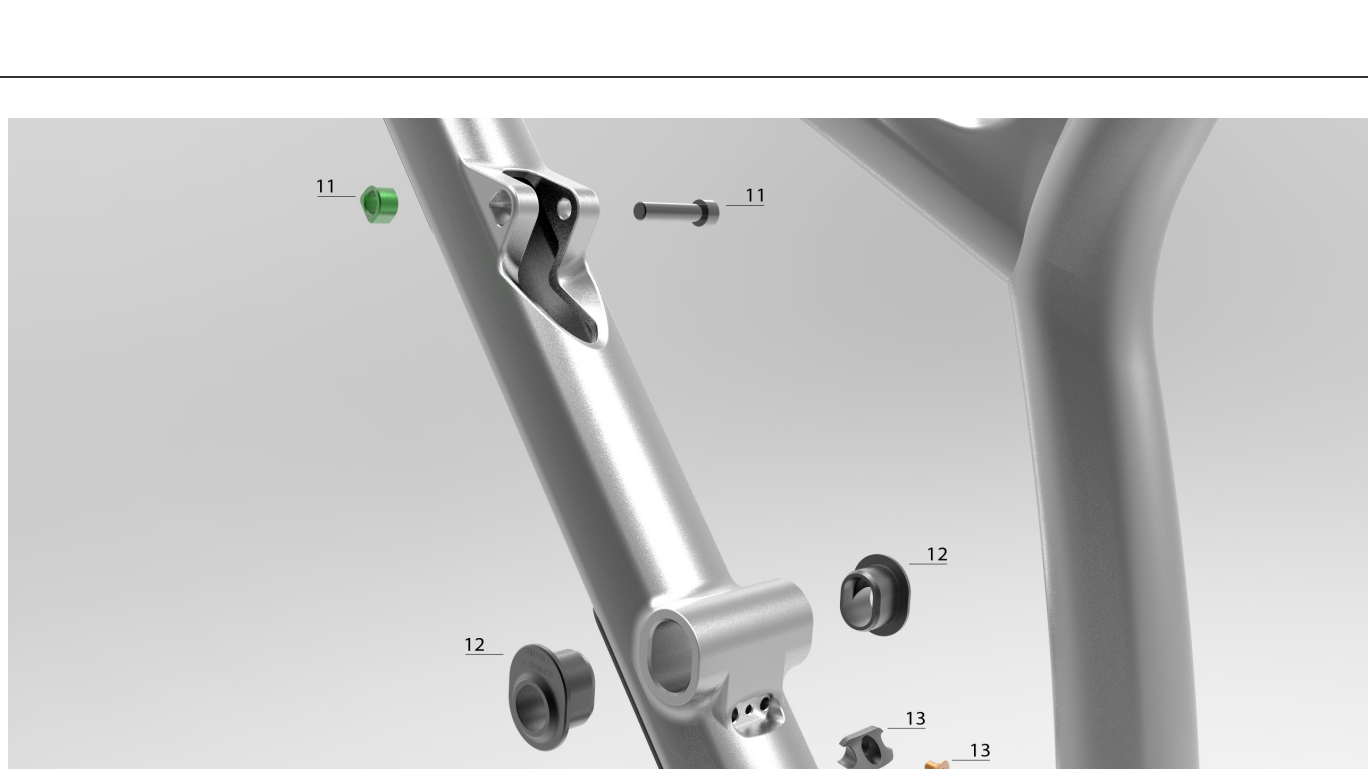


Index	Ref	Nom	Photo
11	W16DHV4SHOCKAXLE	AXE AMORTISSEUR / TRIANGLE AVANT SUPREME DH / FURIOUS/CLASH	9 N.m
12	W20FUV3INSRKFT	FLIP CHIP FRS V3	
13	W20FUV3CABLEGUIDET	GUIDE CABLE SUPÉRIEUR FRS V3, CLASH V2	3 N.m

Downtube



Index	Ref	Nom	Photo
14	W20FUV3BUMPER	BUMPER FOURCHE FRS V3	1 N.m

Protectors

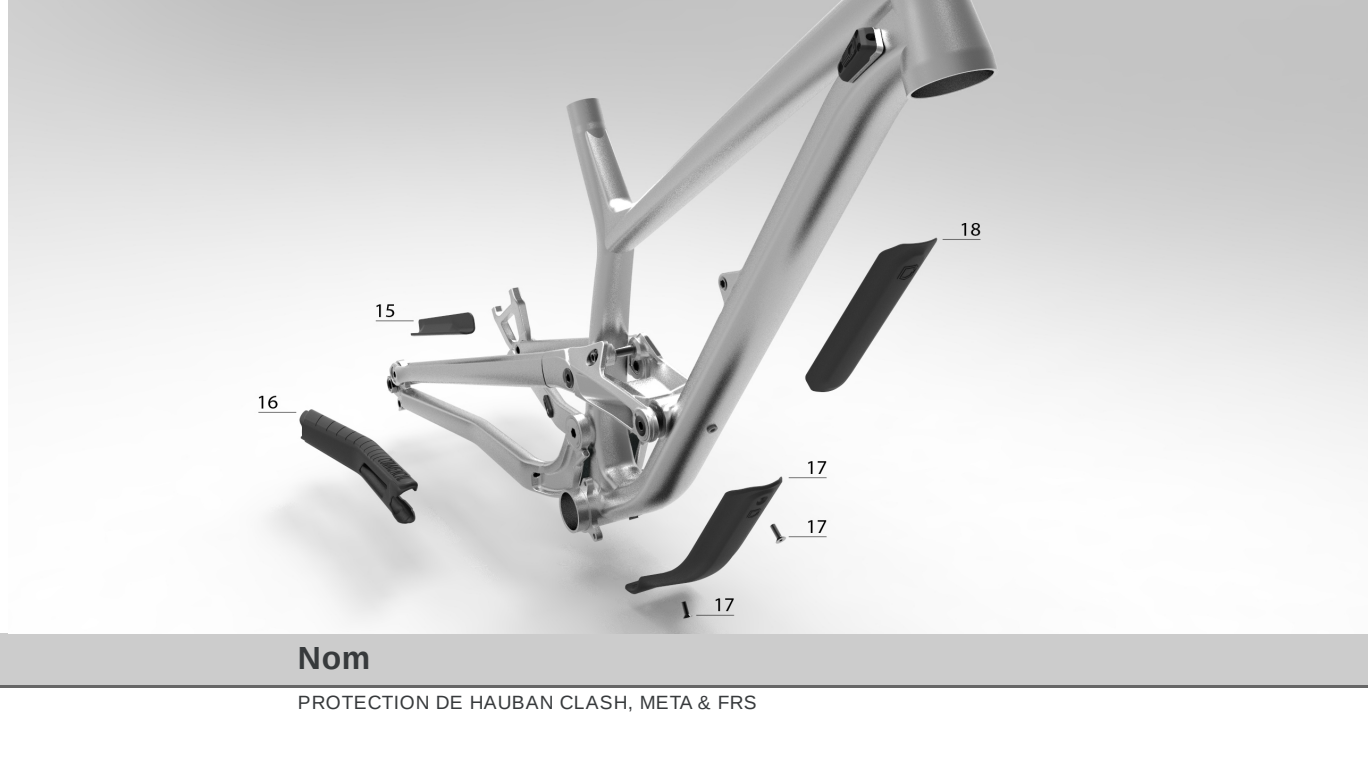

Index	Ref	Nom	Photo
15	W19CLHPROTECCS	PROTECTION DE HAUBAN CLASH, META & FRS	
16	W19CLHPROTECCS	PROTECTION DE BASE CLASH, META & FRS	
17	W20FUV3PROTECDT	PROTECTION DE DOWN TUBE FRS ET CLASH	3 N.m
18	W19PROTECPICKUP	PROTECTION DE DOWN TUBE POUR TRANSPORT EN PICKUP	