


2021

COMMENCAL FURIOUS RIDE

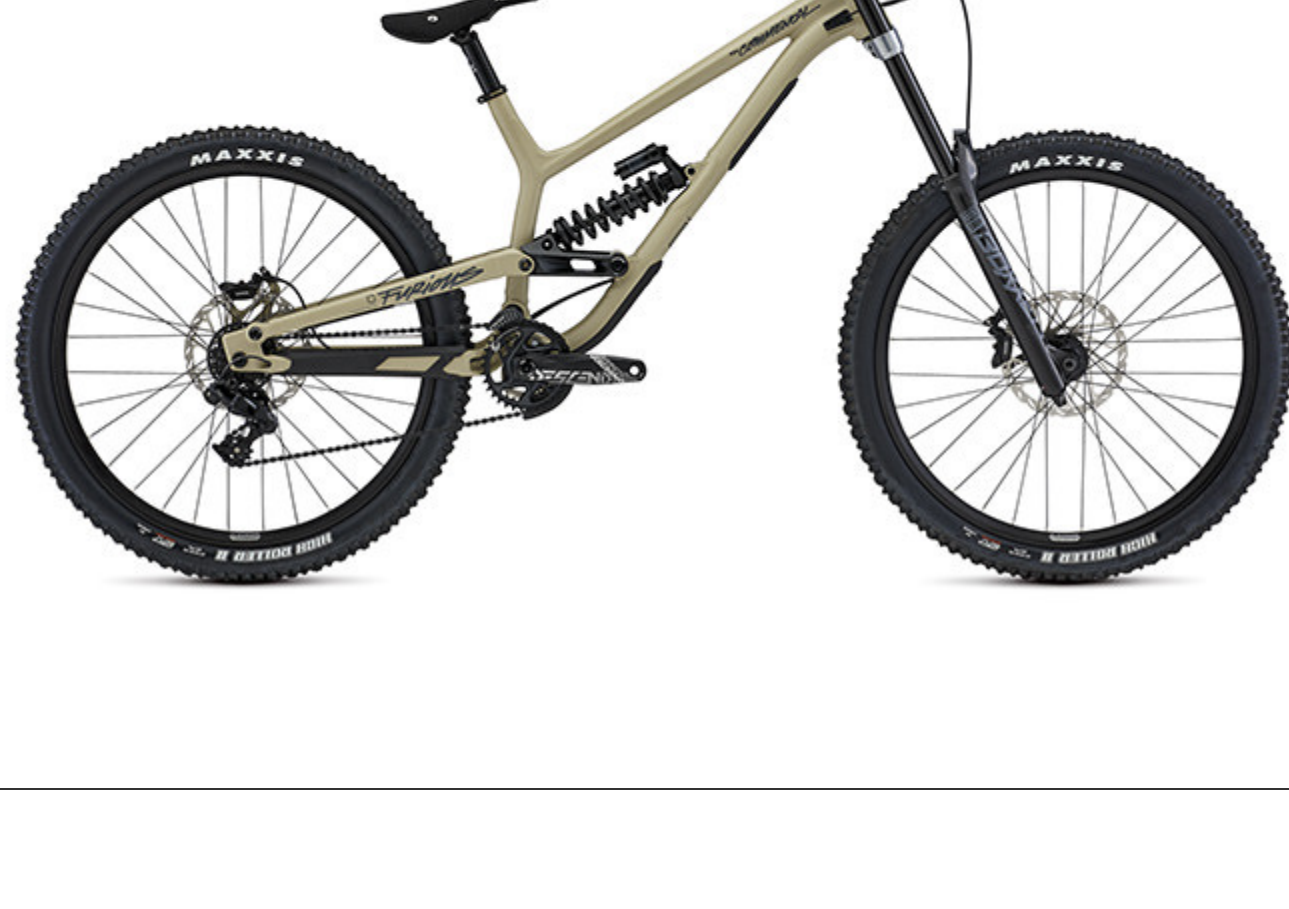

SPECS

- Specs

CADRE2021 FURIOUS, 200 mm travel
27.5", Alloy 6069, triple butted tubes, T4, T6, Enduro bearings

AMORTISSEURROCKSHOX Super Deluxe Select Coil
250 x 75 mm, rebound. Spring rates: 300 lbs on S, 350 lbs on M, 400 lbs on L, 450 lbs on XL

FOURCHEROCKSHOX Boxer Select, 200 mm travel
27.5", Charger RC damper, Debonair, rebound, Boost (20 x 110 mm), 46 mm offset

JEU DE DIRECTIONACROS ZS44 / ZS56
Alloy cups, sealed bearings

POTENCERIDEALPHA DH 40
40 mm extension, direct mount, 31.8 mm

CINTRERIDE ALPHA R27
31.8 mm, 780 mm width, 27 mm rise, Alloy 6061

GRIPSRIDE ALPHA DH
Ultra-soft compound, single clamp, black

FREINSSRAM Guide RE, 4 pistons, MatchMaker compatible
Rotor: SRAM G2 CleanSweep 200 mm, 6-bolt

SHIFTERSSSRAM GX DH
7 sp

GUIDE CHAÎNEE13 TRS
32-34t

DERAILLEURSSRAM GX DH
7 sp

BOITIER DE PEDALIERSRAM DUB
Pressfit

PEDALIERTRUVATIV Descendant DH, 165 mm crank arms, DUB
Chaining: TRUVATIV Descendant DH X-Sync, 34t

CHAÎNEKMC X11EL
Black

CASSETTESSRAM GX DH
7 sp, 11-25t

JANTESALEXRIMS FR37
27.5", 32h, 30 mm inner width

MOYEURXRear: FORMULA DHG-150 - Front: FORMULA DHL-93
Rear: 32h, sealed bearings - Front: 32h, sealed bearings

RAYONSDT SWISS Competition
J-Bend, 2.0-1.8-2.0 mm, double butted, stainless, with Nyllok, black

PNEUSRear: MAXXIS High Roller II - Front: MAXXIS High Roller II
Rear: 27.5"x2.4", DH casing - Front: 27.5"x2.4", DH casing

TIGE DE SELLESDG Micro I-Beam
31.6 mm, 250 mm length

SELLESDG Patriot I-Beam
Kevlar reinforced

POIDS16,5 kg
Average weight for S size, without pedals. Weight may differ slightly due to manufacturing tolerances.

PEDALESNo

COULEURSand
Matte finish

ACCESSOIRESDown tube protector, chainstay protector, seatstay protector, shuttle pad, fork bumpers
- Vidéos

TECH

- Tech

TYPE DE VELOOdescente / Freeride

CADREAI 6069T6

POIDS DU CADRE4.1 kg

DEBATTEMENT ARRIERE200 mm

ENTRE-AXE / COURSE250 mm / 75 mm

COMPATIBLE PIGGY BACKYes

BUSELURES AMORTISSEUR20 x 8 mm / 30 x 10 mm

HAUTEUR DE FOURCHE RECOMMANDEE / MAX581 mm / 595 mm

DOUILLE DE DIRECTIONTAPERED 1-1/8" / 1-1/2"

JEU DE DIRECTIONZS44/ZS56

LARGEUR MAXIMALE PNEUS (ETRTO)65 mm

STANDARD FREIN A DISQUEPostmount 200 mm

DIAMETRE MAX DISQUE DE FREINAR203 mm

DIAMETRE TIGE DE SELLE / COLLIER DE SELLE31,6 mm / 34,9 mm

BOITIER DE PEDALIERPress Fit BB 107

ISCGISCG 05


DERAILLEUR AVANTNo

AXE DE ROUE ARRIERE150 x 12 mm
- Géometrie
- Tailles
- News

SPOKE LENGTH


WHEEL	NON DRIVE SIDE / LEFT	DRIVE SIDE / RIGHT
FRONT	269 mm	270 mm
REAR	269 mm	269 mm

Contact System

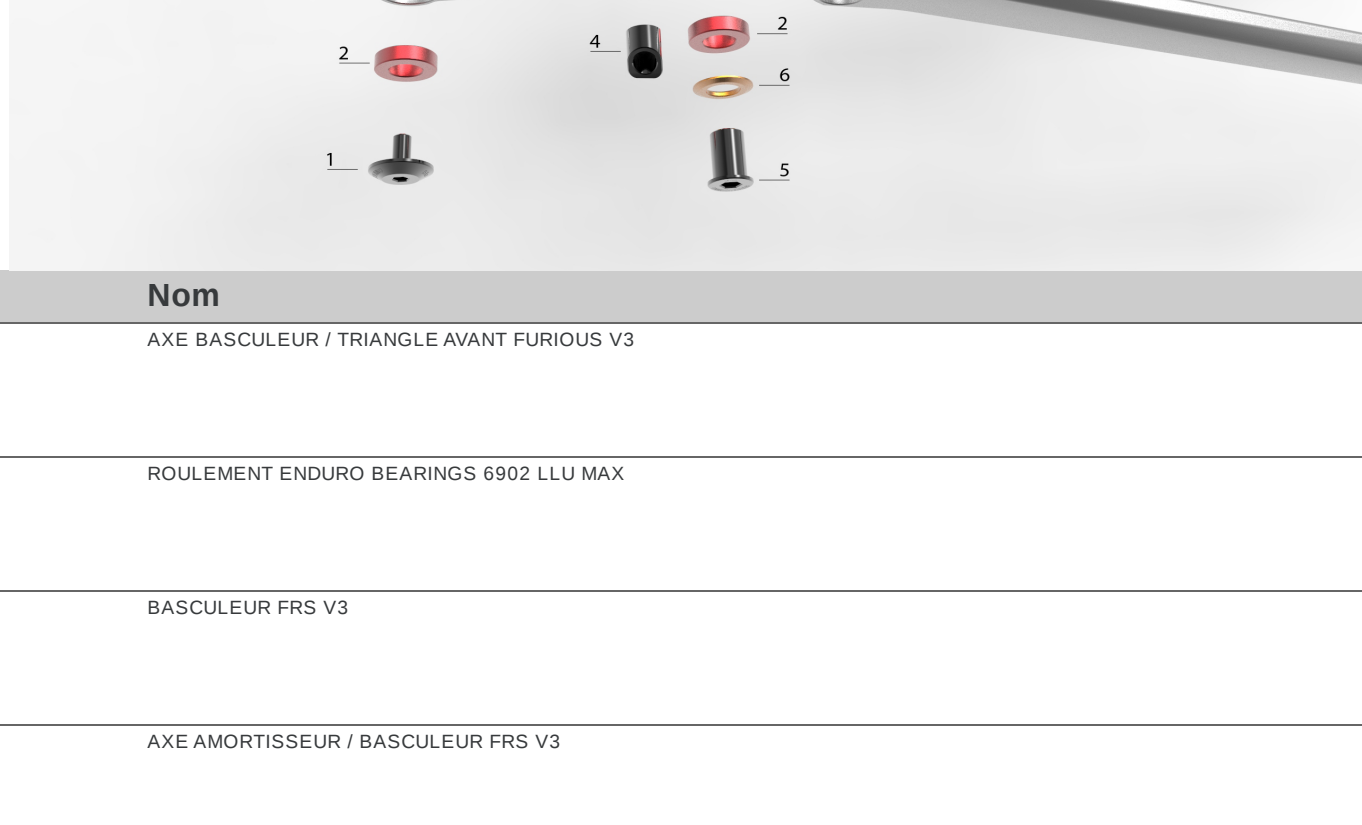


Index	Ref	Nom	Photo
1	W20FUV3AXLERKFT	AXE BASCULEUR / TRIANGLE AVANT FURIOUS V3	12 N.m
2	W19EB6902	ROULEMENT ENDURO BEARINGS 6902 LLU MAX	15 x 28 x 7
3	W20FUV3ROCKER	BASCULEUR FRS V3	
4	W20FUV3AXLERKSH	AXE AMORTISSEUR / BASCULEUR FRS V3	12 N.m
5	W20FUV3AXLECS	AXE HAUBAN FURIOUS V3	15 N.m
6	W20FUV3WASHERCS	RONDELLES CONTACT SYTEM FURIOUS V3	
BEARING KIT	W21EBFURIOUS	ROULEMENTS ENDURO BEARINGS META V3, SUPREME DH V3, V4, FRS, CLASH	2 x 6904 / 6 x 6902

Main Pivot

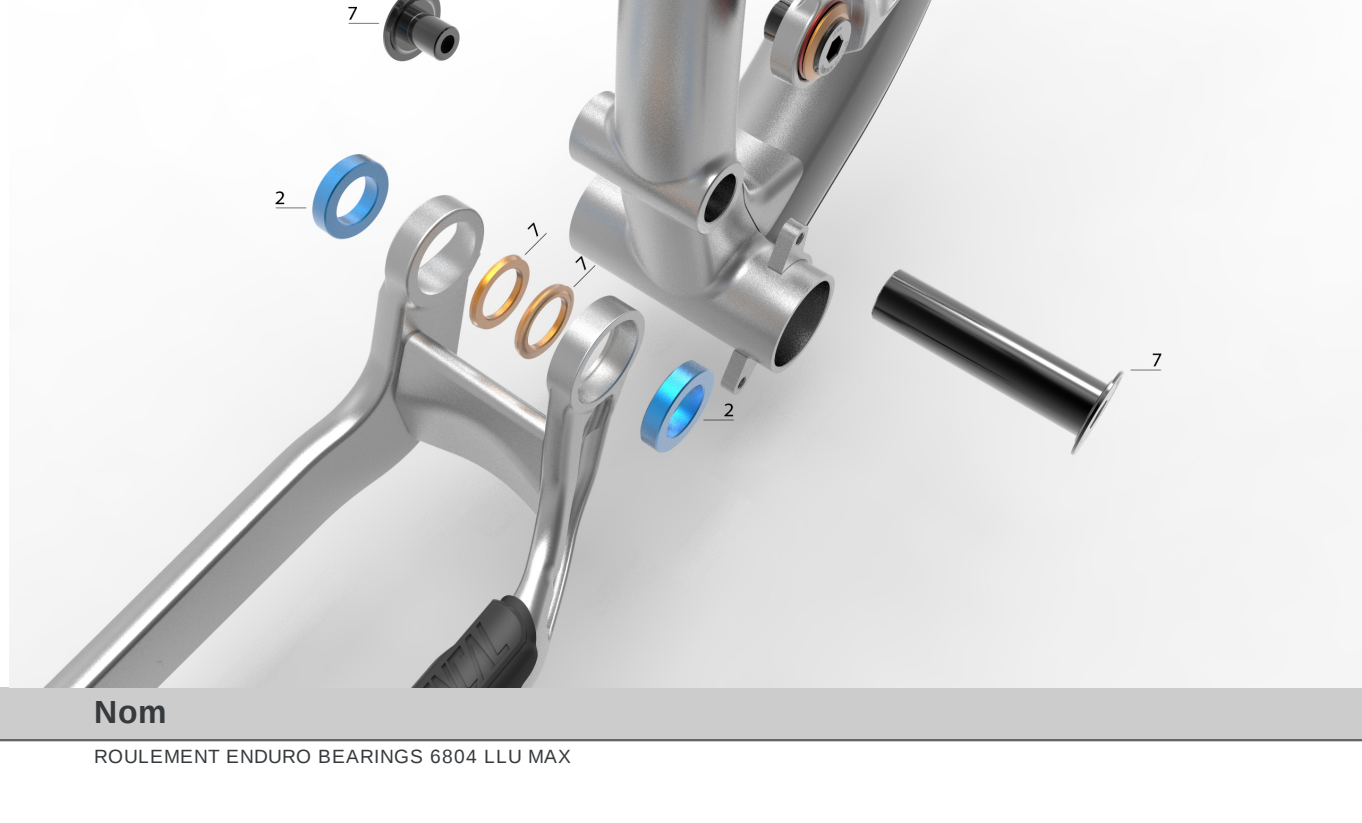


Index	Ref	Nom	Photo
2	W19EB6804	ROULEMENT ENDURO BEARINGS 6804 LLU MAX	20 x 32 x 7
7	W20FUV3AXLEMP	KIT AXE PIVOT PRINCIPAL FRS V3	30-35 N.m
BEARING KIT	W21EBFURIOUS	ROULEMENTS ENDURO BEARINGS META V3, SUPREME DH V3, V4, FRS, CLASH	2 x 6804 / 6 x 6902

Chainstays / Seatstays

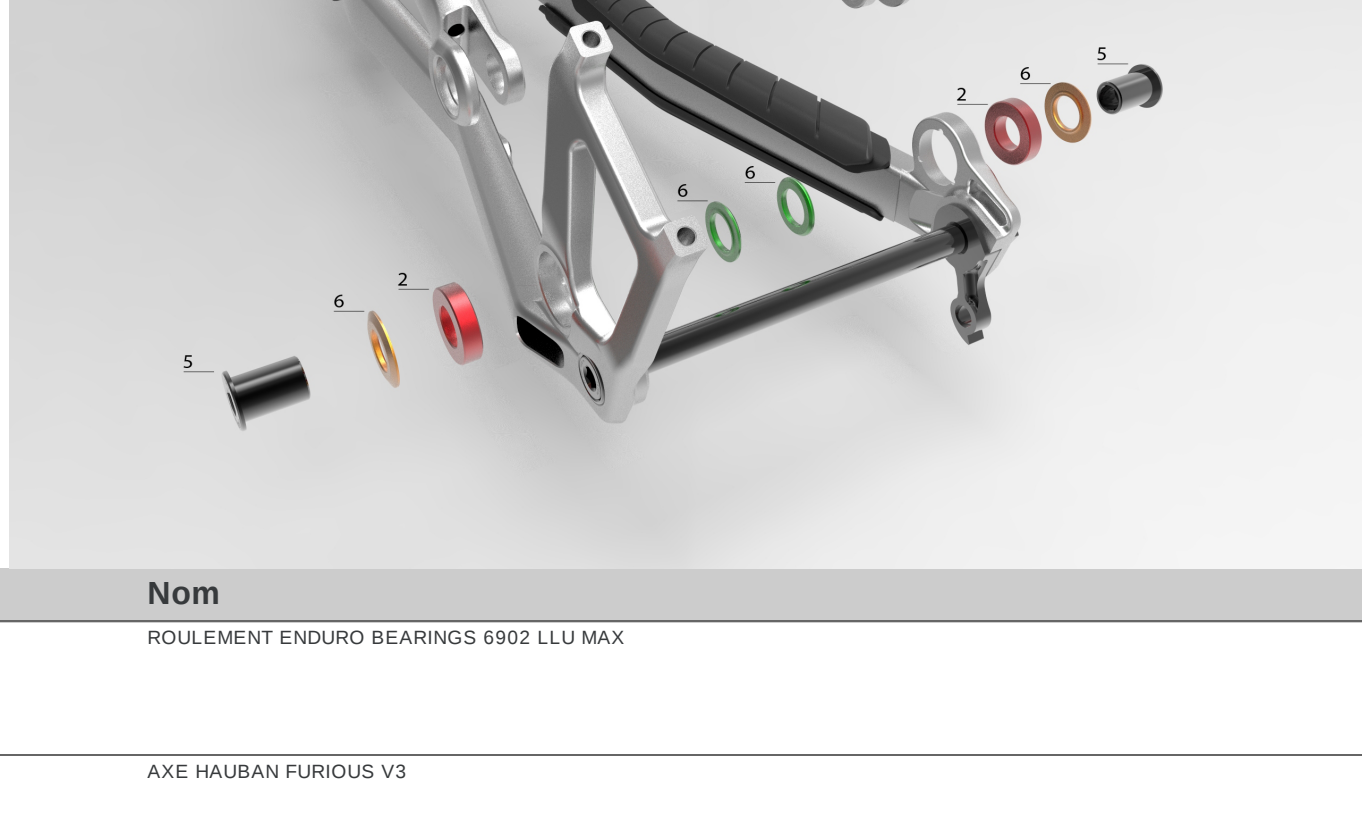


Index	Ref	Nom	Photo
2	W19EB6902	ROULEMENT ENDURO BEARINGS 6902 LLU MAX	15 x 28 x 7
5	W20FUV3AXLECS	AXE HAUBAN FURIOUS V3	15 N.m
6	W20FUV3WASHERCS	RONDELLES CONTACT SYTEM FURIOUS V3	
BEARING KIT	W21EBFURIOUS	ROULEMENTS ENDURO BEARINGS META V3, SUPREME DH V3, V4, FRS, CLASH	2 x 6904 / 6 x 6902

Dropouts

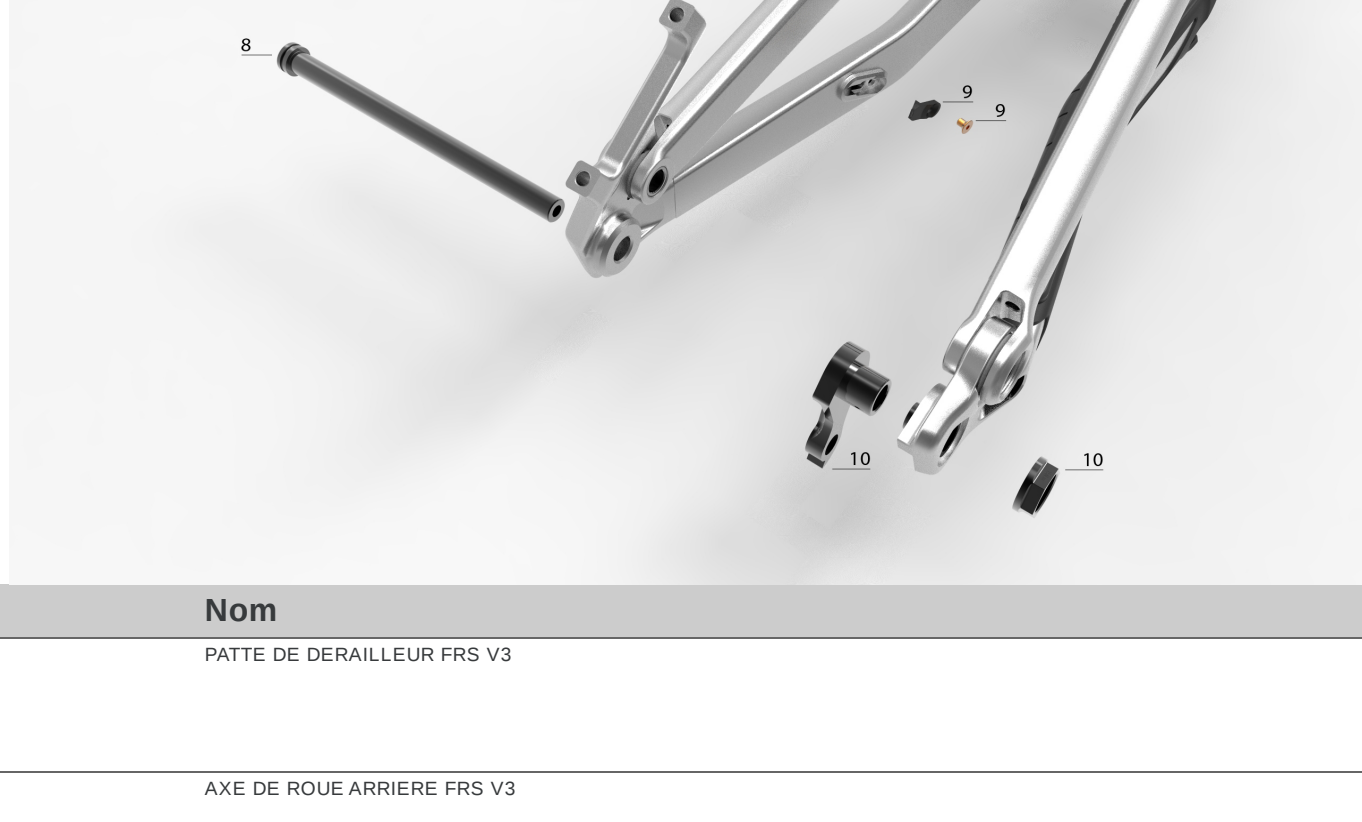


Index	Ref	Nom	Photo
10	W20FUV3RHR	PATTE DE DERAILLEUR FRS V3	10 N.m
8	W20FUV3AXLEWHEEL	AXE DE ROUE ARRIERE FRS V3	12 N.m
9	W19CLHCABLEGUIDE8	GUIDE CABLE SUPERIEUR CLASH, META, META POWER, FRS, T.E.M.P.O., DHV5	3 N.m

Downtube

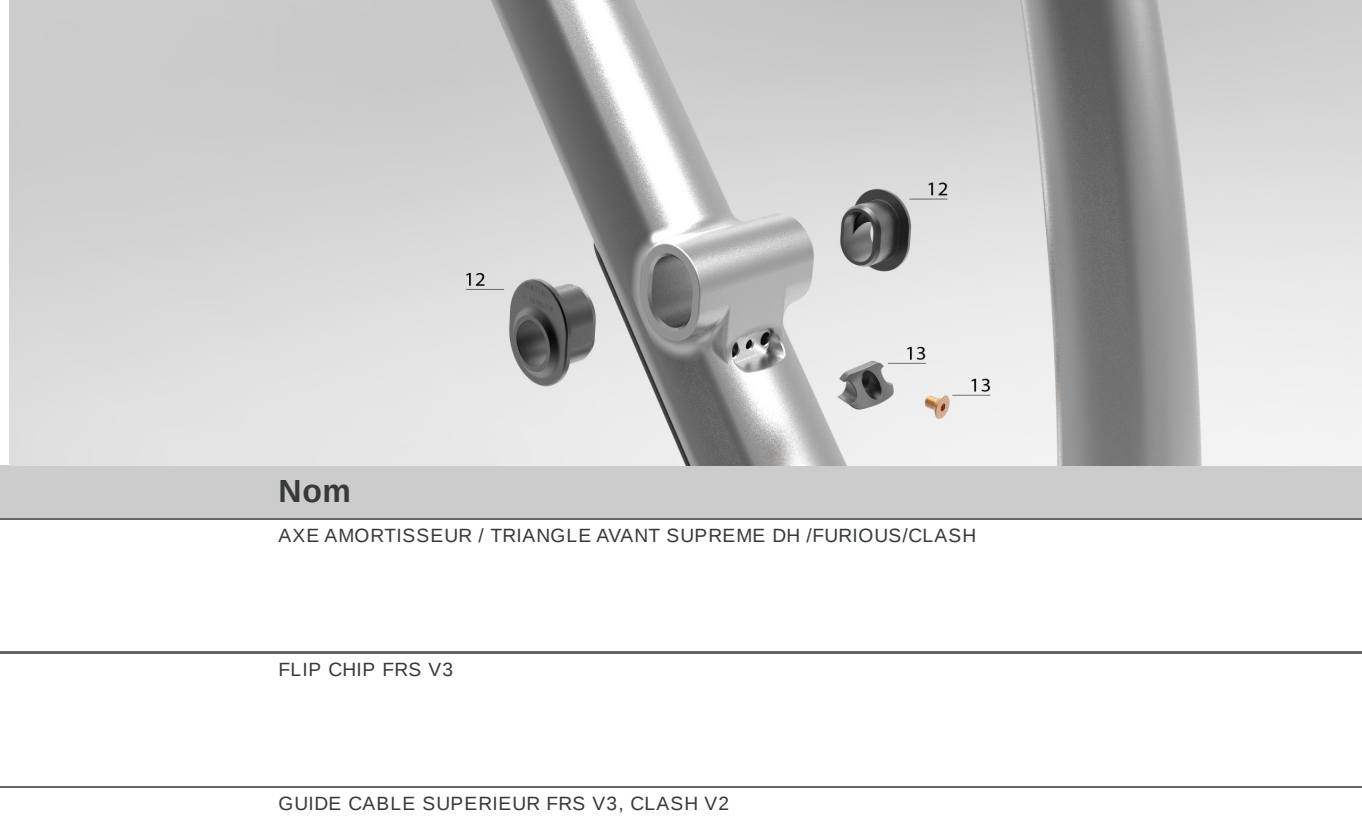


Index	Ref	Nom	Photo
11	W16DHV4SHOCKAXLE	AXE AMORTISSEUR / TRIANGLE AVANT SUPREME DH (FURIOUS/CLASH	9 N.m
12	W20FUV3INSRKFT	FLIP CHIP FRS V3	
13	W20FUV3CABLEGUIDET	GUIDE CABLE SUPERIEUR FRS V3, CLASH V2	3 N.m

Downtube

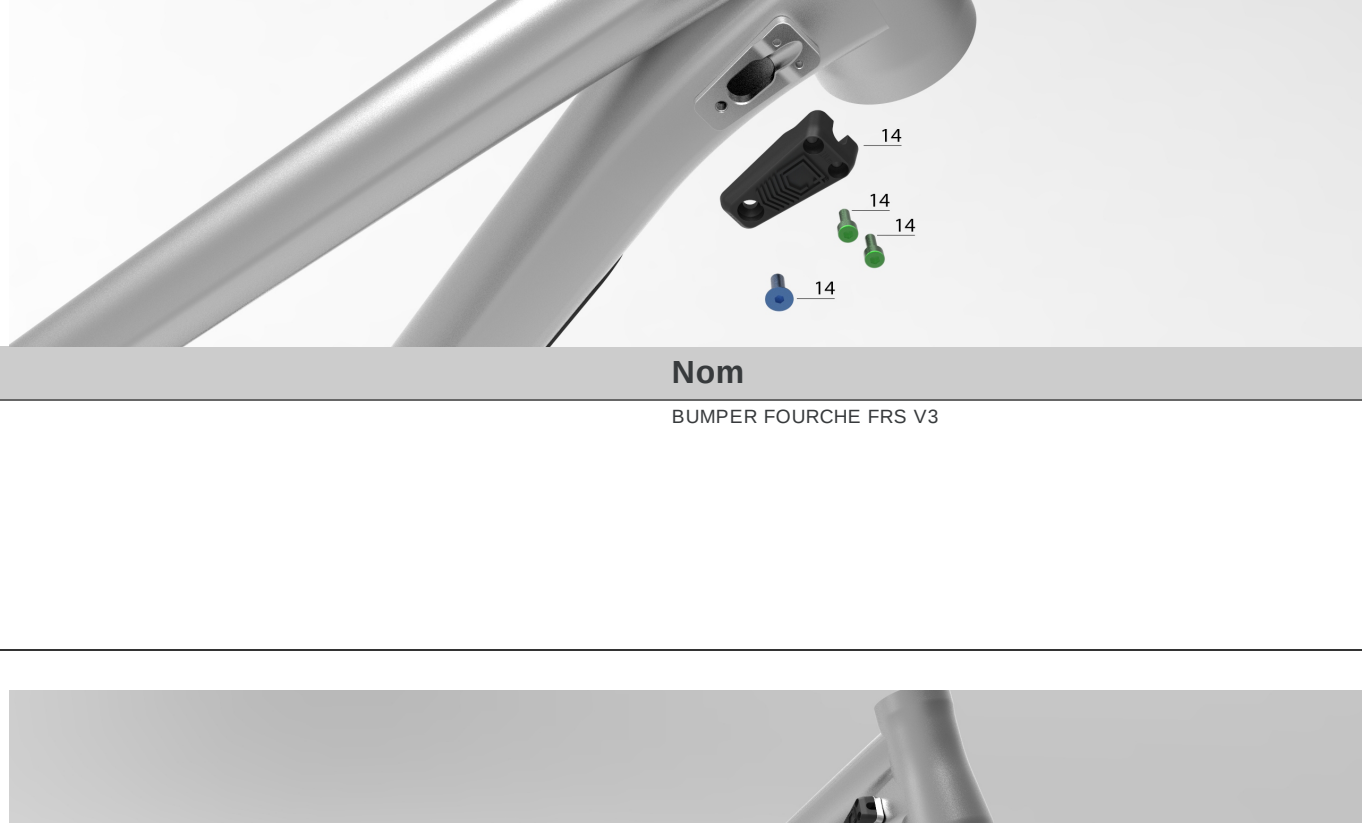

Index	Ref	Nom	Photo
14	W20FUV3BUMPER	BUMPER FOURCHE FRS V3	1 N.m

Protectors

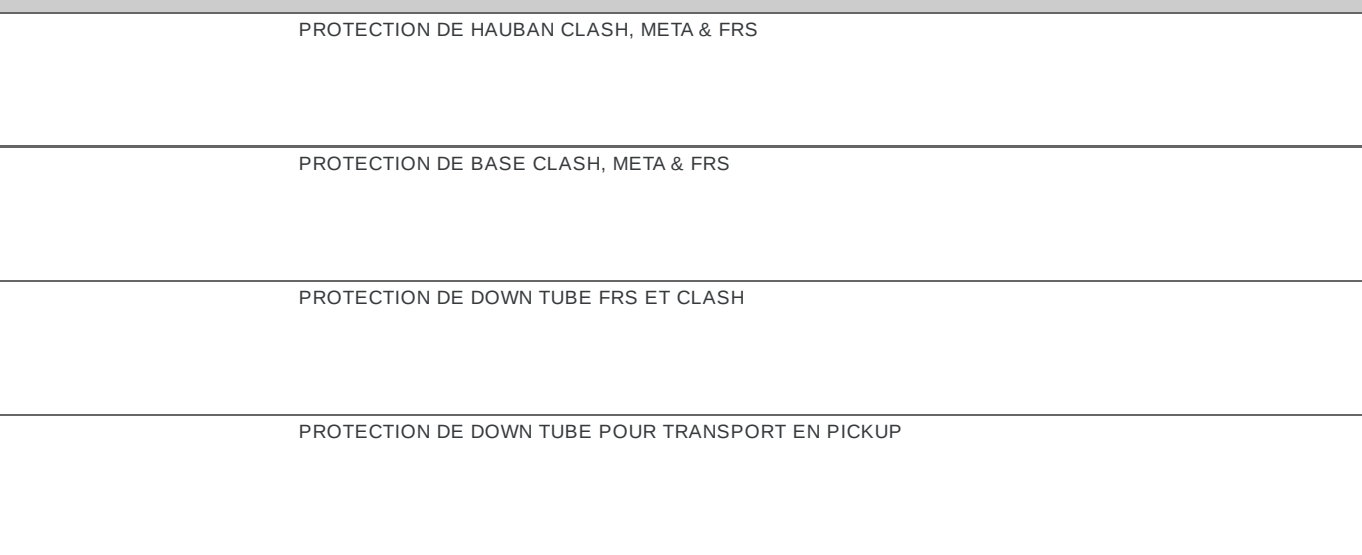

Index	Ref	Nom	Photo
15	W19CLHPROTECCS	PROTECTION DE HAUBAN CLASH, META & FRS	
16	W19CLHPROTECCS	PROTECTION DE BASE CLASH, META & FRS	
17	W20FUV3PROTECDT	PROTECTION DE DOWN TUBE FRS ET CLASH	3 N.m
18	W19PROTECPICKUP	PROTECTION DE DOWN TUBE POUR TRANSPORT EN PICKUP	