


2021

COMMENCAL FURIOUS SIGNATURE DIRT

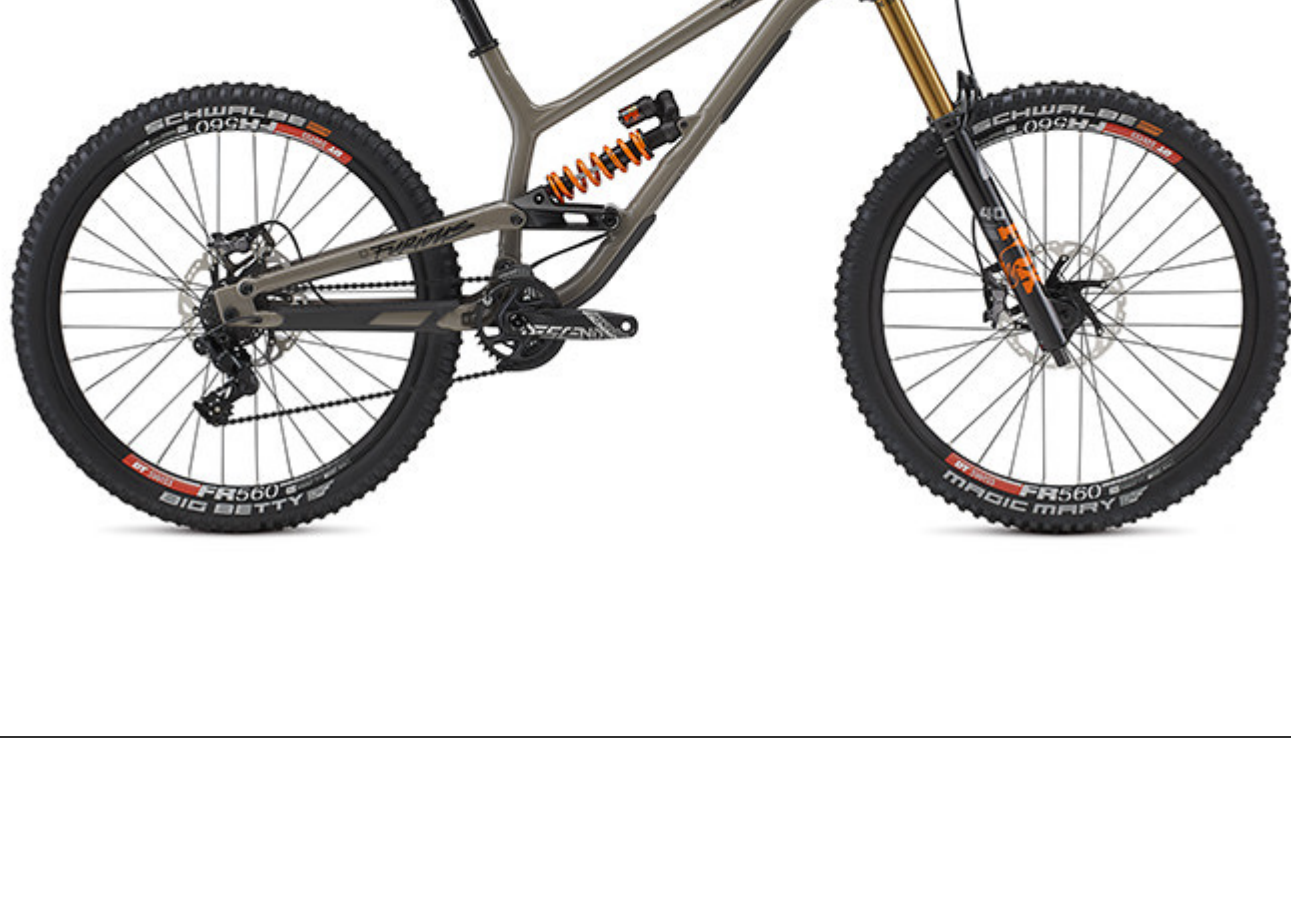

SPECS

- Specs

CADRE2021 FURIOUS, 200 mm travel
27.5", Alloy 6069, triple butted tubes, T4, T6, Enduro bearings

AMORTISSEURFOX DHX2 Factory
250 x 75 mm, HSC, LSC, HSR, LSR. Spring rates: 350 lbs on S, 400 lbs on M, 450 lbs on L, 500 lbs on XL

FOURCHEFOX 40 Factory, 203 mm travel
27.5", Fit Grip2 damper, HSC, LSC, HSR, LSR, Float Evol. Boost (20 x 110 mm), 52 mm offset

JEU DE DIRECTIONACROS ZS44 / ZS56
Alloy cups, sealed bearings

POTENCERIDEALPHA DH 40
40 mm extension, direct mount, 31.8 mm

CINTRERIDEALPHA R27
31.8 mm, 780 mm width, 27 mm rise, Alloy 7050

GRIPSRIDE ALPHA DH
Ultra-soft compound, single clamp, black

FREINSHIMANO XT, 4 pistons, I-Spec EV compatible
Rotor: SHIMANO SM-RT86 203 mm, 6-bolt

SHIFTERSSRAM GX DH
7 sp

GUIDE CHAÎNEE13 TRS +
32-34t

DERAILLEURSSRAM GX DH
7 sp

BOITIER DE PEDALIERSSRAM DUB
Pressfit

PEDALIERTRUVATIV Descendant DH, 165 mm crank arms, DUB
Chaining: TRUVATIV Descendant DH X-Sync, 34t

CHAÎNEKMC X11EL
Black

CASSETTESSRAM GX DH
7 sp, 11-25t

JANTESDT SWISS FR560
27.5", 32h, 30 mm inner width, Tubeless Ready

MOYEURSRear: FORMULA DHG-150 - Front: FORMULA DHL-93
Rear: 32h, sealed bearings - Front: 32h, sealed bearings

RAYONSDT SWISS Competition
J-Bend, 2.0-1.8-2.0 mm, double butted, stainless, with Nyllok, black

PNEUSRear: SCHWALBE Magic Mary - Front: SCHWALBE Big Betty
Rear: 27.5"x2.4", Super Gravity, Addix Soft - Front: 27.5"x2.4", Super Gravity, Addix Soft

TIGE DE SELLESDG Micro I-Beam
31.6 mm, 250 mm length

SELLESDG Patriot I-Beam
Kevlar reinforced

POIDS16,7 KG
Average weight for S size, without pedals. Weight may differ slightly due to manufacturing tolerances.

PEDALESNo

COULEURDirt
Shiny finish

ACCESSOIRESDown tube protector, chainstay protector, seatstay protector, shuttle pad, fork bumpers
- Vidéos

TECH

- Tech

TYPE DE VELOOscente / Freeride

CADREAl 6069T6

POIDS DU CADRE4.1 kg

DEBATTEMENT ARRIERE200 mm

ENTRE-AXE / COURSE250 mm / 75 mm

COMPATIBLE PIGGY BACKYes

BUSELURES AMORTISSEUR20 x 8 mm / 30 x 10 mm

HAUTEUR DE FOURCHE RECOMMANDEE / MAX581 mm / 595 mm

DOUILLE DE DIRECTIONTAPERED 1-1/8" / 1-1/2"

JEU DE DIRECTIONZS44/ZS56

LARGEUR MAXIMALE PNEUS (ETRTO)65 mm

STANDARD FREIN A DISQUEPostmount 200 mm

DIAMETRE MAX DISQUE DE FREINAR203 mm

DIAMETRE TIGE DE SELLE / COLLIER DE SELLE31.6 mm / 34.9 mm

BOITIER DE PEDALIERPress Fit BB 107

ISCGISCG 05


DERAILLEUR AVANTNo

AXE DE ROUE ARRIERE150 x 12 mm
- Géometrie
- Tailles
- News

SPOKE LENGTH


WHEEL	NON DRIVE SIDE / LEFT	DRIVE SIDE / RIGHT
FRONT	272 mm	272 mm
REAR	272 mm	272 mm

Contact System

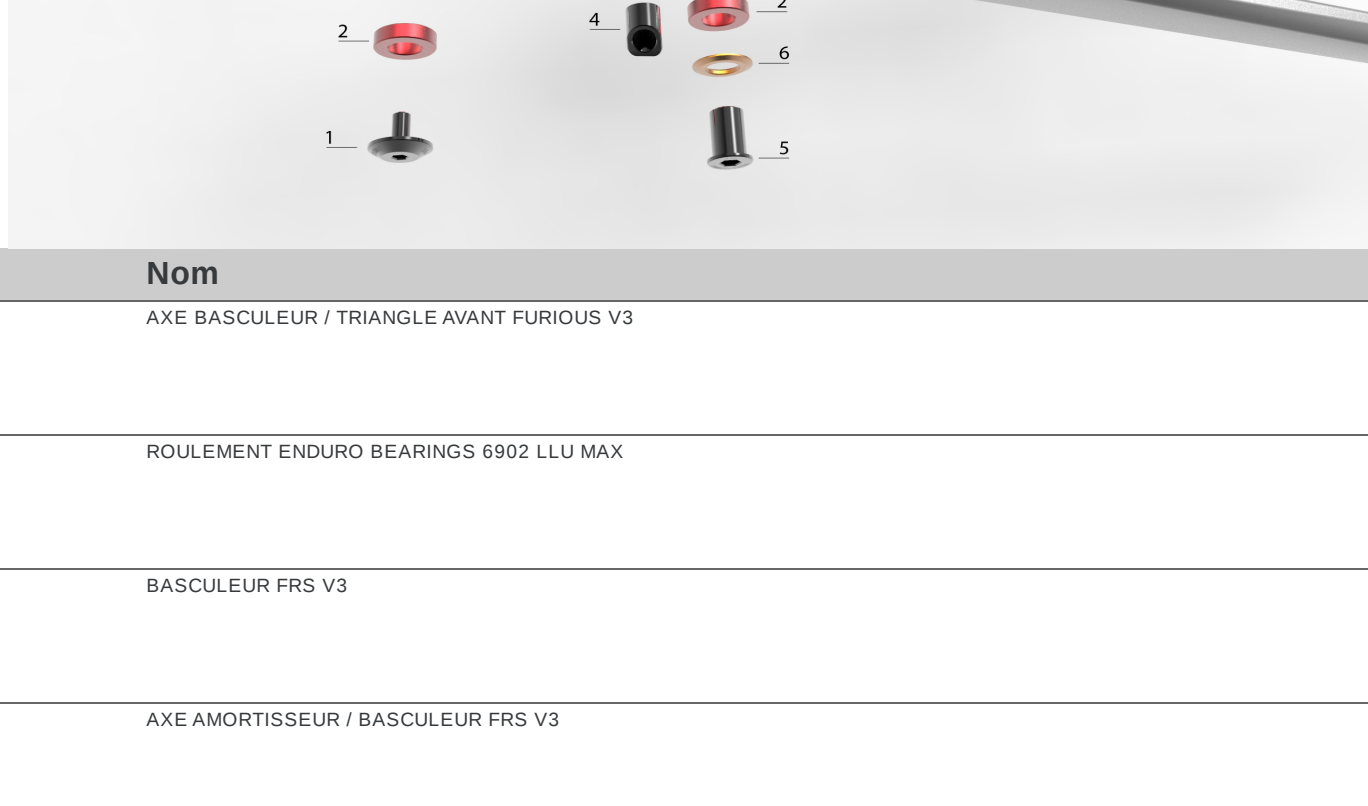


Index	Ref	Nom	Photo
1	W20FUV3AXLERKFT	AXE BASCULEUR / TRIANGLE AVANT FURIOUS V3	12 N.m
2	W19EB6902	ROULEMENT ENDURO BEARINGS 6902 LLU MAX	15 x 28 x 7
3	W20FUV3ROCKER	BASCULEUR FRS V3	
4	W20FUV3AXLERKSH	AXE AMORTISSEUR / BASCULEUR FRS V3	12 N.m
5	W20FUV3AXLECS	AXE HAUBAN FURIOUS V3	15 N.m
6	W20FUV3WASHERCS	RONDELLES CONTACT SYTEM FURIOUS V3	
BEARING KIT	W21EBFURIOUS	ROULEMENTS ENDURO BEARINGS META V3, SUPREME DH V3, V4, FRS, CLASH	2 x 6904 / 6 x 6902

Main Pivot

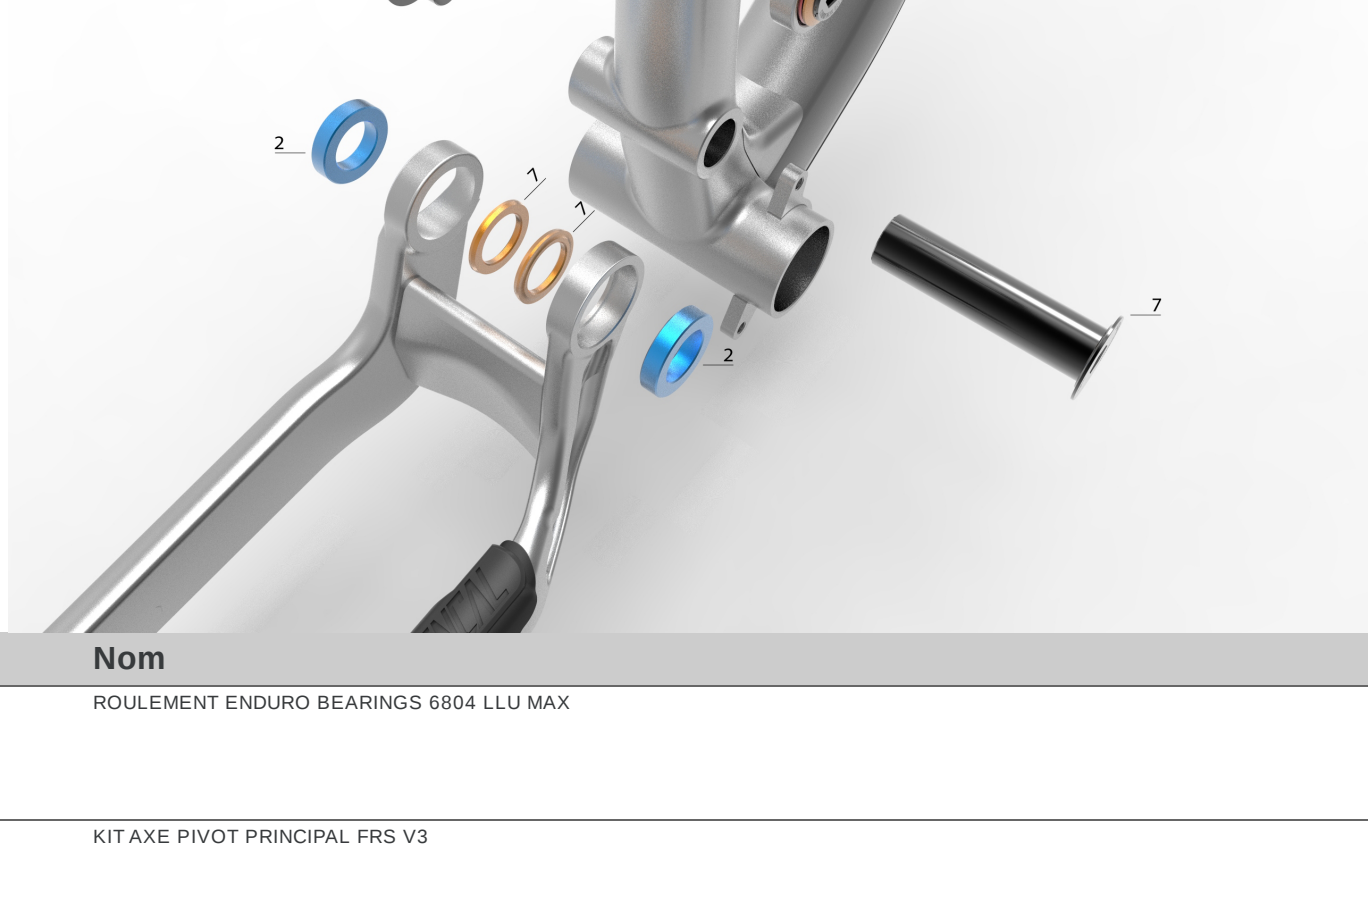

Index	Ref	Nom	Photo
2	W19EB6904	ROULEMENT ENDURO BEARINGS 6904 LLU MAX	20 x 32 x 7
7	W20FUV3AXLEMP	KIT AXE PIVOT PRINCIPAL FRS V3	30-35 N.m
BEARING KIT	W21EBFURIOUS	ROULEMENTS ENDURO BEARINGS META V3, SUPREME DH V3, V4, FRS, CLASH	2 x 6904 / 6 x 6902

Chainstays / Seatstays

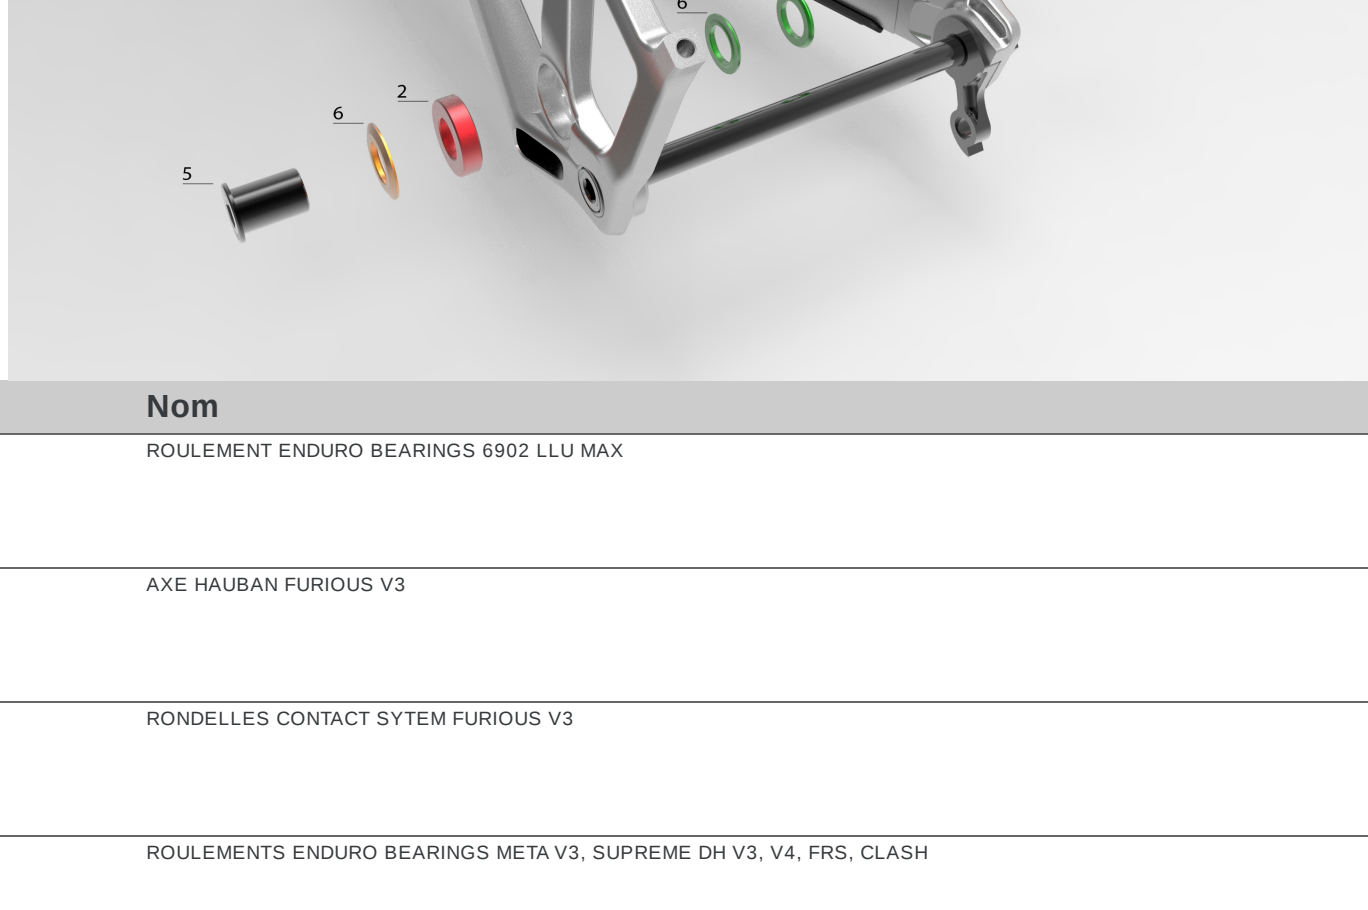


Index	Ref	Nom	Photo
2	W19EB6902	ROULEMENT ENDURO BEARINGS 6902 LLU MAX	15 x 28 x 7
5	W20FUV3AXLECS	AXE HAUBAN FURIOUS V3	15 N.m
6	W20FUV3WASHERCS	RONDELLES CONTACT SYTEM FURIOUS V3	
BEARING KIT	W21EBFURIOUS	ROULEMENTS ENDURO BEARINGS META V3, SUPREME DH V3, V4, FRS, CLASH	2 x 6904 / 6 x 6902

Dropouts




Index	Ref	Nom	Photo
10	W20FUV3RHR	PARTE DE DERAILLEUR FRS V3	10 N.m
8	W20FUV3AXLEWHEEL	AXE DE ROUE ARRIERE FRS V3	12 N.m
9	W19CLHCABLEGUIDEB	GUIDE CABLE INFÉRIEUR CLASH, META, META POWER, FRS, T.E.M.P.D, DHV5	3 N.m

Downtube

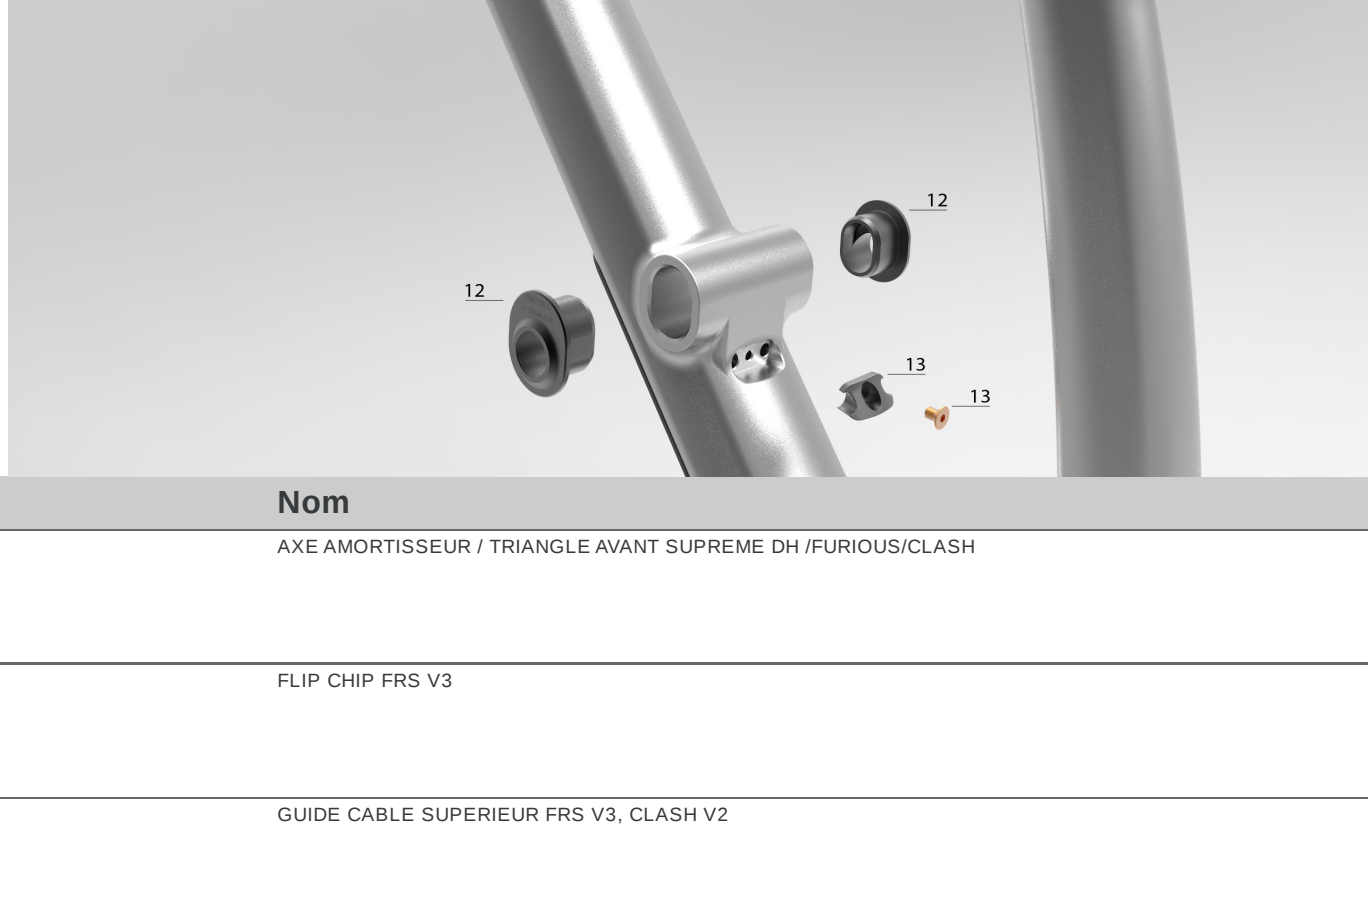


Index	Ref	Nom	Photo
11	W16DHV4SHOCKAXLE	AXE AMORTISSEUR / TRIANGLE AVANT SUPREME DH /FURIOUS/CLASH	9 N.m
12	W20FUV3INSRKFT	FLIP CHIP FRS V3	
13	W20FUV3CABLEGUIDET	GUIDE CABLE SUPÉRIEUR FRS V3, CLASH V2	3 N.m

Downtube

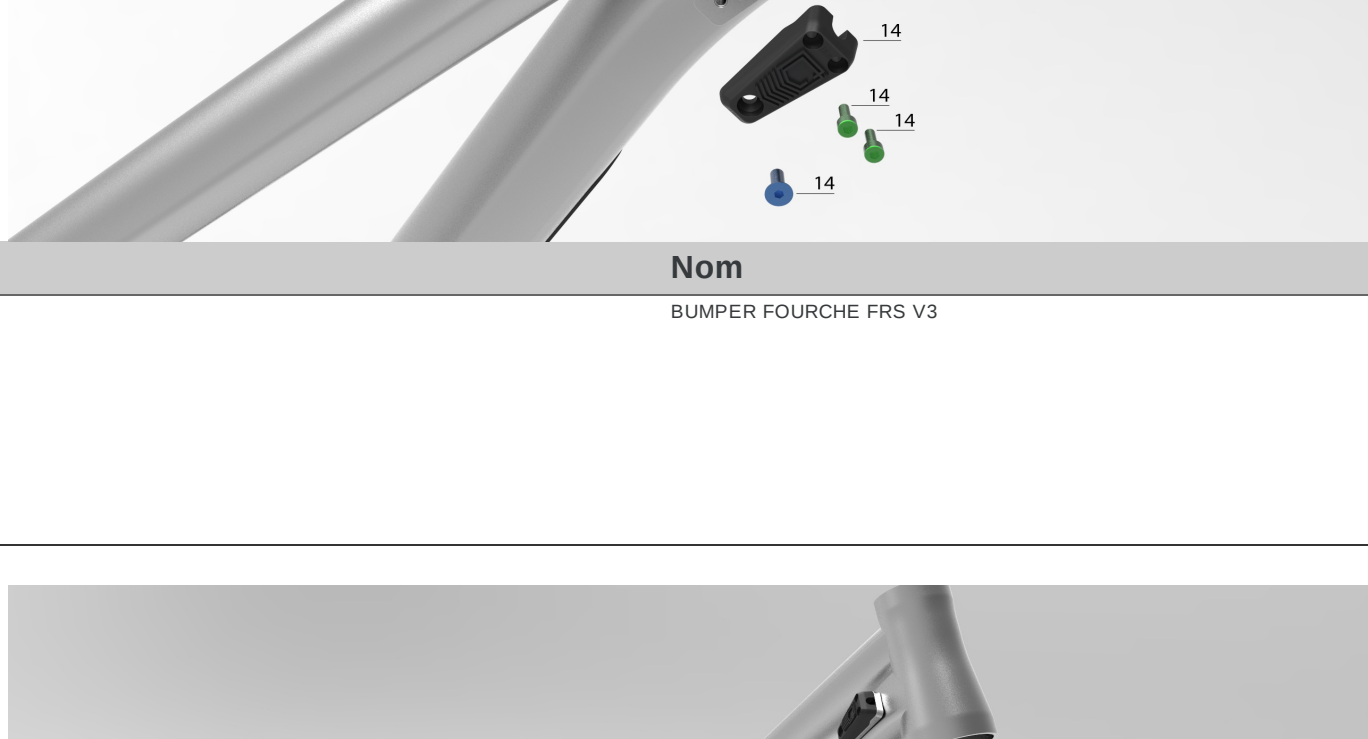

Index	Ref	Nom	Photo
14	W20FUV3BUMPER	BUMPER FOURCHE FRS V3	1 N.m

Protectors

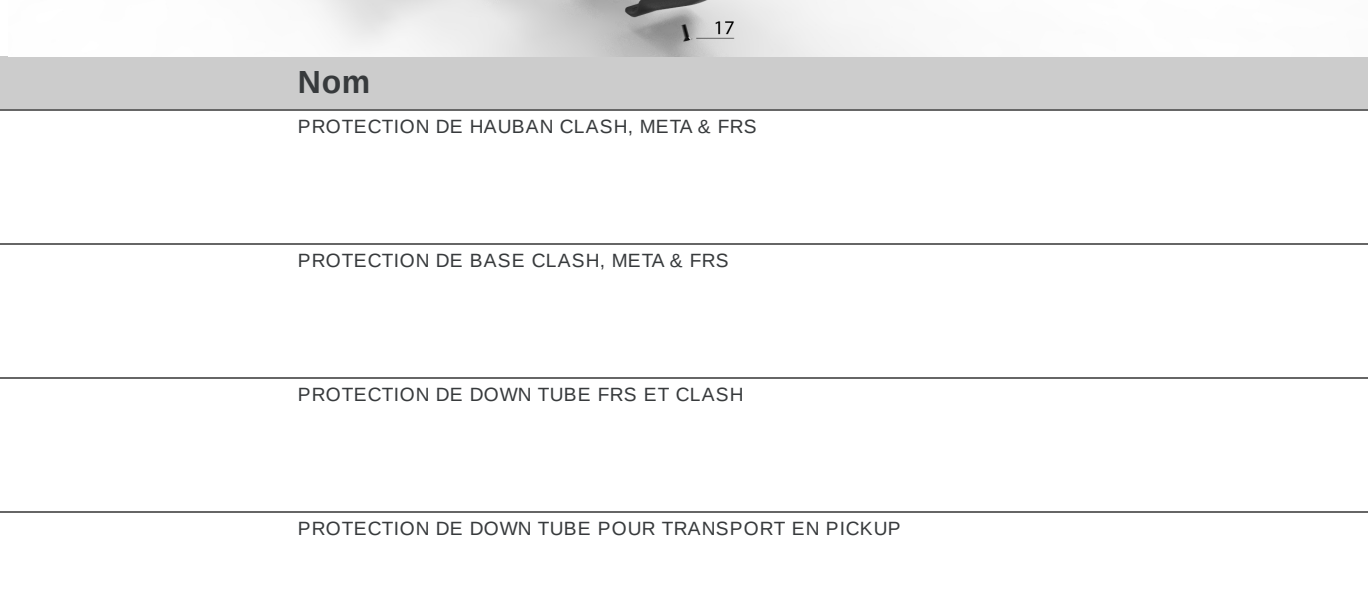

Index	Ref	Nom	Photo
15	W19CLHPROTECCS	PROTECTION DE BASE CLASH, META & FRS	
16	W19CLHPROTECCS	PROTECTION DE CLASH, META & FRS	
17	W20FUV3PROTECDT	PROTECTION DE DOWN TUBE FRS ET CLASH	3 N.m
18	W19PROTECPICKUP	PROTECTION DE DOWN TUBE POUR TRANSPORT EN PICKUP	